



Gerband 404

Hart-PVC-Klebeband
Aufdruck bis dreifarbig

Anwendung


- Gerband 404 wird hauptsächlich als Verpackungsklebeband, aber auch vielseitig für technische Zwecke eingesetzt.
- Zur rationellen und schnellen Verarbeitung eignen sich die Handabroller Nr. 14 und Nr. 21 sowie alle halb- und vollautomatischen Kartonverschleißmaschinen.
- Das Klebeband kann ein-, zwei- oder dreifarbig bedruckt werden, wodurch Gerband 404 in einem kennzeichnet, wirbt und verschleißt.
- Auch als Langrolle bis 1.000 m lieferbar.

Technische Daten

Träger	PVC-Folie
Dicke Träger	0,033 mm
Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,06 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥ 100 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	≥ 35 %
Klebstofftyp	Naturkautschuk
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥ 4 N / 25 mm
Verarbeitungstemperatur	empfohlen 5 °C bis 40 °C
Bandbreiten	9 mm bis 100 mm
Rollenlänge (Standard)	66 m
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farben	braun, transparent, weiß, rot schwarz, grün, gelb, blau, leuchtorange
Aufdruck	bis zu 3 Farben
Lagerung	trocken bei 5 bis 25 °C, UV-geschützt

* in Anlehnung an die jeweilige DIN

Weitere technische Angaben über Gerband 404 auf Anfrage.

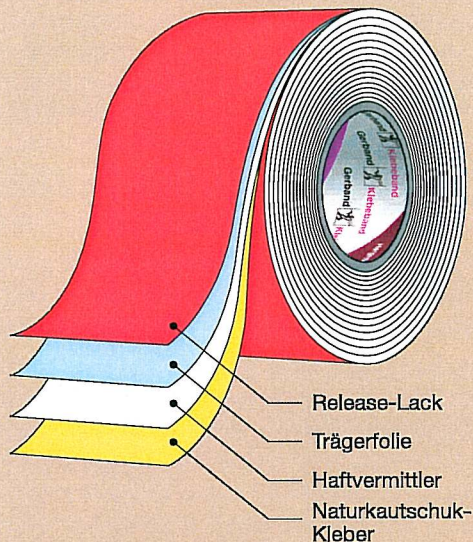

Beschreibung

Gerband 404 besteht aus einer glatten, reiß- und einreißfesten Hart-PVC-Folie, schmiegsam und zäh in Längs- und Querrichtung, die einseitig mit einem aggressiven, auch bei niedrigen Temperaturen gut haftenden Kleber beschichtet ist. Gerband 404 ist wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, verdünnte Laugen und Säuren.

Verpackungseinheiten

Rollenlänge 66 m

Bandbreiten mm	9	12	15	19
----------------	---	----	----	----

Rollen pro Karton	192	144	120	96
-------------------	-----	-----	-----	----

Bandbreiten mm	25	30	38	50
----------------	----	----	----	----

Rollen pro Karton	72	60	48	36
-------------------	----	----	----	----

Bandbreiten mm	75	100
----------------	----	-----

Rollen pro Karton	24	18
-------------------	----	----

Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerband Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerband Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikation.

Stand August 2005 · ersetzt Ausgabe vom März 2005



Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebebandwerke
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Telefon (090 81) 213-0
Telefax (090 81) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de